



- 百分百阻隔異味
- 時尚LED節能照明
- 定時關機功能
- 雙暖房速暖
- 溫風乾燥
- 涼風節能乾燥
- 24小時換氣

觸控面板
多元化選擇

控制方式三選一



標規

■ 有線微電腦控制面板



G系列

■ 有線防潮鋼化觸控面板



R系列

■ 防潮無線遙控型

安裝開孔尺寸: 405mm x 305mm 輸入電壓: 110V 或 220V 60Hz

型號		消費電力 (W)	循環風量 (m ³ /h)	換氣風量 (m ³ /h)	噪音 (dB)	重量 (kg)
GH-288	換氣 弱	13/13	*	145	36	6
	換氣 強	15/15	*	175	42	
GH-288A	入浴前	1250/1850	180	*	42	
GH-288G	入浴中	1225/1850	140	140	45	
GH-288GA	涼風乾燥	30/30	150	165	45	
GH-288R	溫風乾燥	1300/1300	150	165	45	
GH-288RA	內置照明	12W LED	*	*	0	



- 百分百阻隔異味
- 外接照明
- 定時關機功能
- 清潔濾網通知
- 負離子除菌
- 暖房模式
- 溫風乾燥
- 24小時換氣
- 涼風節能乾燥



觸控面板
多元化選擇

控制方式三選一



標規

■ 有線微電腦控制面板



G系列

■ 有線防潮鋼化觸控面板



R系列

■ 防潮無線遙控型

安裝開孔尺寸：405mm x 305mm 輸入電壓：110V 或 220V 60Hz

型號		消費電力 (W)	循環風量 (m ³ /h)	換氣風量 (m ³ /h)	噪音 (dB)	重量 (kg)
GH-566	換氣	12/16	*	145	36	5.5
	弱	14/18	*	175	42	
GH-566A	入浴前	1300/1385	180	*	42	
GH-566G		1240/1300	140	140	45	
GH-566GA	入浴中	1240/1300	140	140	45	
GH-566R	涼風乾燥	24/32	150	165	45	
GH-566RA	溫風乾燥	1232/1325	150	165	45	
	內置照明	*	*	*	0	



- 100% 阻隔異味
- 時尚LED節能照明
- 定時關機功能
- 負離子除菌
- 暖房模式
- 溫風乾燥
- 24小時換氣
- 涼風節能乾燥



觸控面板
多元化選擇

控制方式三選一



標規

■ 有線微電腦控制面板



G系列

■ 有線防潮鋼化觸控面板



R系列

■ 防潮無線遙控型

安裝開孔尺寸: 405mm x 305mm 輸入電壓: 110V 或 220V 60Hz

型號		消費電力 (W)	循環風量 (m ³ /h)	換氣風量 (m ³ /h)	噪音 (dB)	重量 (kg)
GH-737	換氣	12/17	*	145	36	6.5
	弱	14/19	*	175	42	
GH-737A	入浴前	1300/1353	180	*	42	
GH-737G	入浴中	1233/1272	140	140	45	
GH-737GA	涼風乾燥	24/32	150	165	45	
GH-737R	溫風乾燥	1248/1283	150	165	45	
GH-737RA	內置照明	16W	*	*	0	



-  可調整定位120°出風口
-  浴室溫度顯示
-  定時關機功能
-  電動風門阻隔異味
-  暖房模式
-  溫風乾燥
-  涼風節能乾燥
-  三面廣域換氣
-  24小時換氣

觸控面板
多元化選擇

控制方式二選一



R系列

■ 防潮無線遙控型



G系列

■ 有線防潮鋼化觸控面板

安裝開孔尺寸：305mm x 305mm 輸入電壓：110V 或 220V 60Hz

型號		消費電力 (W)	循環風量 (m ³ /h)	換氣風量 (m ³ /h)	噪音 (dB)	重量 (kg)
GH-520 GH-520A GH-520R GH-520RA	換氣	35	*	135	36	5.5
	弱	45	*	185	46	
	入浴前	1450	210	*	42	
	入浴中	1300	120	70	46	
	涼風乾燥	50	180	80	46	
	溫風乾燥	1400	180	80	46	
	內置照明	*	*	*	0	

全國首創 · 專利設計

NEW!



全密閉緩衝式風門

- 免電力
- 無閉合噪音
- 100%阻隔異味入侵



GH-288、GH-566、GH-737 全系列

升級全密閉緩衝式風門，經測試閉合次數壽命達10萬次以上。

本產品所採用馬達為超靜音塑封馬達！

馬達內所用的料件為冷軋鋼，

長時間運轉不會過熱！

且搭配世界知名品牌日本NMB滾珠軸承，

整體運轉超靜音！

GH-288、GH-566、GH-737

全機型採用超靜音塑封馬達 2 顆



超靜音

超靜音塑封馬達



6 SAFETY

大安全保護 本機內所有配置的電器元件均透過UL、CE、CNS等國際標準認證



1 電流過載保護裝置

機器運轉中，突遇瞬間不正常大電流時，會自動切斷電源，保護主機不受損壞。

2 馬達溫度保護裝置

當馬達溫度超過100°C時，反覆式開關會自動斷電，來保護馬達，待溫度降下時會再自動啟動

3 P.T.C陶瓷加熱器雙重溫度保護裝置

採用最新最安全的P.T.C.加熱器，並加上溫度控制零件及溫度保險絲，形成最大的安全保護裝置。
當P.T.C.加熱器溫度超過92°C時自動斷電，待溫度下降後，自動通電重新加熱。
當P.T.C.加熱器溫度超過120°C時，內置的安全溫度控制器將自動斷電，以保護主機，確保居家安全。

4 產品保險


本產品投保明台產物保險公司1000萬產品責任險

5 盒體溫度感測裝置

於盒體內裝置高靈敏的溫度感測器，盒內溫度超過75°C，會自動切斷電源，保護主機

6 品質認證

本產品已通過CE、CNS、CCC等品質認證，機內零件均通過UL、VDE、CQC等國際標準認證

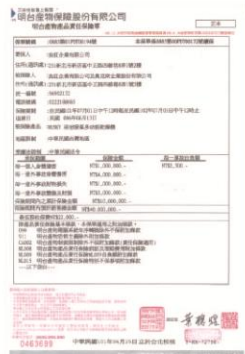

G系列面板-入水測試



浴室非常潮濕，所以防水特別重要
本公司最新研發防水性能強大的玻璃液晶面板

暖燈防爆測試

CNS認證

產物保險

負離子認證

HUSKY 哈適奇 智能遙控晾衣機

Automatic Clothes Hanger

基本款 TW-90AS (時尚銀)

照明

升降



基本款 TW-90AR (玫瑰金)

照明

升降



產品規格



3C 安規認證
(中國)



CE 安規認證
(歐盟)



NF 安規認證
(法國)



FCC 安規認證
(美國)



VDE 安規認證
(德國)

基本款

TW-120AS (時尚銀)
TW-120AR (玫瑰金)



照明

升降

豪華款

TW-120BS (時尚銀)
TW-120BR (玫瑰金)



照明

升降

紫外線

風乾對流



JRF 安規認證
(日本)



ISO9001 質量管理體系認證
(全球)



ISO4001 環境管理體系認證
(全球)

ROHS

ROHS 環保認證
(全球)



UL CCIC
製造商現場測試實驗室 P.7

旗艦款

TW-120CS (時尚銀)
TW-120CR (玫瑰金)



照明

升降

紫外線

風乾對流

負離子



產品規格

產品詳細型號表

產品型號	TW-90AS	TW-90AR	TW120-AS	TW120-AR	TW120-BS	TW120-BR	TW120-CS	TW120-CR
類型	基本款	基本款	基本款	基本款	豪華款	豪華款	旗艦款	旗艦款
顏色	時尚銀	玫瑰金	時尚銀	玫瑰金	時尚銀	玫瑰金	時尚銀	玫瑰金
主機規格	95x33x8cm	95x33x8cm	125x33x8cm	125x33x8cm	125x33x8cm	125x33x8cm	125x33x8cm	125x33x8cm
晾桿伸長範圍	90-150cm	90-150cm	120-220cm	120-220cm	120-220cm	120-220cm	120-220cm	120-220cm
晾桿橫向寬度	55cm	55cm	55cm	55cm	55cm	55cm	55cm	55cm
晾衣服桿數量	2根	2根	2根	2根	2根	2根	2根	2根
晾棉被桿數量	2根	2根	2根	2根	2根	2根	2根	2根
升降範圍	15-135cm	15-135cm	15-135cm	15-135cm	15-135cm	15-135cm	15-135cm	15-135cm
照明功率	9W×2	9W×2	9W×2	9W×2	9W×2	9W×2	9W×2	9W×2
消毒功率	/	/	/	/	3W×2	3W×2	3W×2	3W×2
風乾功率	/	/	/	/	5.5W×2	5.5W×2	5.5W×2	5.5W×2
負離子功率	/	/	/	/	/	/	1W×2	1W×2
全機淨重	10kg	10kg	12kg	12kg	12.7kg	12.7kg	12.8kg	12.8kg
總功率 140W	140W	140W	140W	140W	156W	156W	158W	158W

產品特色



時尚精品

■ 時尚精品外觀



無線遙控

■ 一對一射頻無線遙控



智能風乾

■ 負離子清淨風乾功能



智能升降

■ 加強型升降鋼絲



光波消毒

■ 紫外線滅菌功能



雙LED燈

■ 快拆節能照明設備



遇阻即停

■ 智能控制電機系統



多重安全保護

■ 自動安全保護裝置



多重模式曬衣

■ 伸縮翻轉曬衣桿

■ 哈適奇 電動曬衣機 鋼絲鹽霧測試

測試前



測試後




■ 鋼絲轉向輪升級為軸承式，運轉更安靜，更平順。



產品說明

- ◆ 獨創雙LED 照明(節能,易更換)
- ◆ 6063鋁合金機身·時尚銀/玫瑰金烤漆,陽極氧化處理.適合台灣氣候.
- ◆ 紫外線殺菌燈(20分鐘定時關閉功能)
- ◆ 無線遙控器
- ◆ 安全防護,遇阻即停功能
- ◆ 輸入電源為110V
- ◆ 負離子空氣淨化(3小時定時關閉功能)
- ◆ 升降高度120cm(特殊升降高度可訂做)
4組可伸縮鋁合金桿
(TW-90伸縮範圍90~150cm)
(TW120伸縮範圍120~220cm)
- ◆ 鋼絲直徑1.5mm(7股x19芯=133鋼絲組成) 因應台灣氣候.鋼絲鍍膜處理.

■ 哈適奇原廠製造.(非一般貼牌品牌,安全有保障) 可因應建案工地需求,協助繪製最佳工程圖.

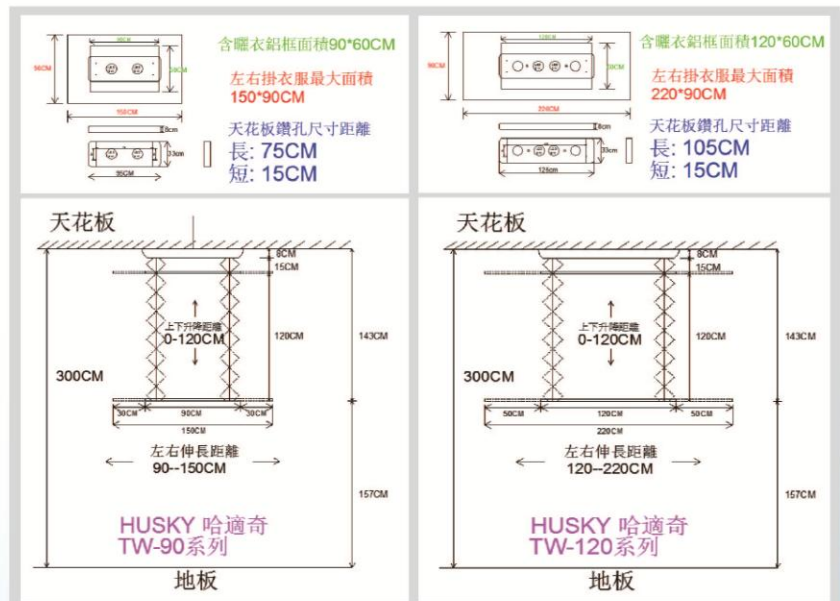

■ 安裝案例1



RC 天花板

■ 安裝案例2



輕隔層天花板

■ 安裝案例3



鋼構式組裝



哈適奇家用全功能淨水吧

家中飲水新革命



有了哈適奇家用全功能淨水吧，
家裡就不需要淨水器及熱水壺了。

■ 功能介紹



一種健康的生活理念
活水/加熱/燉蒸於一體的全功能淨水機

母嬰用水模式
Baby water mode
保留營養
壺內自動注水0.4L後
加熱至水溫100℃時停止加熱
當溫度下降到45度時
蜂鳴器提示音三聲
持續保溫60分鐘

甜品/糖水模式
Dessert / Sugar mode
隨時享受滋補
壺內自動注水1.0L後
加熱至水溫100℃
轉入低功率加熱15秒停5秒
持續慢燉60分鐘

滋補湯模式
Nourishing soup mode
精燉細煮
自動注水1.0L後
壺底藍色燈亮起
加熱至100℃時
轉入低功率慢燉70分鐘

沸水模式
Boiling water mode
淨化水直飲
觸按沸水鍵
壺內自動注入常溫水後
加熱100℃時停止

溫度顯示區
Temperature display area
即時監控水溫
水壺內設有溫度傳感探頭
水壺注水後
顯示數值為即時監控水溫

五穀粥模式
Nourishing soup mode
精燉細煮
自動注水1.0L後
加熱至100℃時
轉入低功率慢燉60分鐘

手動加熱模式
Manual heating
一鍵啟動
加熱應同時點亮
水溫100℃時停止

省下熱水壺



省下更多錢



省下淨水器

■ 產品特色

1. 無水箱全封閉水路專利設計，
全程不接觸空氣，衛生又安全。

無水箱全封閉水路設計
全程不接觸空氣



2. 自動淨水自動上水無儲水桶設計，
拒絕干滾水，需多少純淨水就現製
多少，保留礦物質，無廢水排出，節
能又衛生。



3. 產品採用PE/UF/活性炭過濾
技術. 不需專業人員既可自行
在家更換濾心省時省工錢。



4. 外觀輕巧美觀簡約時尚, 鋼化玻璃
觸控介面, 超大水溫即時顯示, USB
接口貼心設計, 可充電其他電子設
備。

5. 兩種進水方式

- 水龍頭分接

(廚房/離自來水水源附近處)

- 桶裝水吸入

(客廳/辦公室/房間...)

6. 滿足多模式用水需求:

(常溫水) (熱水) (沸水)

(烹飪用水)


(泡牛奶用水)

(泡茶) (沖咖啡)

(煮粥)


(水果茶)

(養生茶)

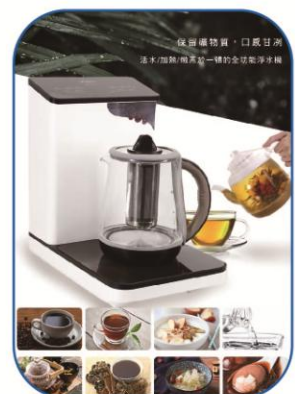


■ 水質檢測及專利證書

淨化水質
全新升級



三重過濾
Triple Filtration
呵護家人健康
即時過濾出水
保證每一滴水清澈鮮活

精密過濾
健康淨化每一滴



微濾/UF超濾複合
集成過濾系統
無滲水設計
給源水淨化的同時活化水源
保留礦物質，口感甘冽

健康生活 源於純淨水
淨化水質 讓您喝上健康水



保留礦物質 飲水更健康
精密過濾 健康生活新理念



第一重 PF微濾膜濾芯
第二重 CTO活性炭濾芯
第三重 UF-膜濾芯

SGS 報告及專利證書



SGS 檢驗報告

中華民國專利證書

Test Report Qualified Excellent

專利證書



■ 產品規格

額定電壓/頻率	AC110V/60HZ	額定製水量	≥ 48L/h
適用水溫	5~38°C	適用進水源	自來水
適用環境	4~40°C	產品外型尺寸(cm)	36.6X24X36
相對溼度	≤ 90%(25°C)	適用水壓	0-0.4mpa
額定總功率	830W	過濾方式	超濾
防觸電保護類型	I 類	總淨水量	2000L
毛重	6.8kg	淨重	5 kg



海洋深層 智能礦飲機

熱

冰

溫



功能特點

- 超大日期、時間功能顯示
- 鋼化玻璃觸控大顯示屏、簡約時尚、安全耐磨、常保如新、防水防塵、LED超亮顯示、易保養清潔、不易滋生細菌
- 可依客戶需求設定：
 - 1、是否連續出水及出水量設定
 - 2、每天節能時間控制，智能配合使用時間，節能又有效率
 - 3、濾芯更換時間提醒
 - 4、語音提醒開啟或關閉
- 無障盲人點字設計
- 可選擇定量出水，方便沖泡比例
- 紅外線感應導飲燈，方便取水及夜間安全
- 深海礦物質濃縮液缺液通知
- 貼心螢幕清潔功能
- 冰水、溫水、熱水溫度LED顯示
- 製冷製熱圖示顯示
- 排水網採斜弧設計可防水花濺出
- 前腳具備「可調式螺絲」可免除因地形不平整造成排水不良之困擾
- 紋彩鍍面鋼板外殼設計，不易生鏽易保養
- 加裝海洋深層水與一般低礦飲用水切換模式

安全設計

- 熱水防燙保護按鍵，避免小孩燙傷
- 熱水、冰水系統保護設計，防止零件損壞
- 水位控制具備「防空燒」功能，即使停水也無安全疑慮
- 業界唯一PP耐衝擊防刮護腳底座，安全無虞
- 採用不鏽鋼白鐵電熱管，飲水更安心
- 停水時自動斷電延長機器使用年限
- 漏水斷電功能
- 管路採用食品級耐熱矽膠管，符合國際標準

品質保證

國際牌漏電安全裝置
熱缸雙重保護裝置，採用日本進口WACO熱控冷煤採用R-134A環保冷煤，提升生活品質與國際形象



HC-175 鋼化玻璃觸控智能礦飲機

容量熱 5L · 冰 3L · 溫 13L
電功率熱 750W 冰 200W
濾水方式 美國愛惠浦淨水設備
體積：寬43 x 深48 /
加水盤55 x 高134cm (+1%)



哈適奇 智能熱風式咖啡烘豆機 HUSKY Coffee Roaster



■ 特色

- ▲ 節能高效烘培專業機，最大10-12磅/小時。
- ▲ 單次烘豆數量範圍 300g—1600 g .
- ▲ 手動及自動兩種模式專業烘培。
- ▲ 內置超大觸控電腦，烘培曲線可儲存可修改優化及自動執行。
- ▲ 生豆自動進烘培室，烘培完成自動冷卻及下豆，輕鬆烘培不再瞻前顧後。
- ▲ 內儲存烘培大師曲線，完美風味，經典重現。
- ▲ 可依自己獨到烘培要求，任意駕馭您所需的獨到品味。
- ▲ 外型美觀，簡潔，大方，實用。
- ▲ 內置超大銀皮收集系統，不多占空間。
- ▲ 專為用戶思維開發軟硬體，烘培新手（快速上手）、烘培大師（穩定/完美）
- ▲ 同一曲線，支援多台設備。
- ▲ 設備尺寸 83*50*170 cm. (D*W*H)
- ▲ 輸入電壓 220V /5500W.

